


MONTERINGSANVISNING: INGJUTET FUNDAMENT


1 FUNDAMENT OCH GROPP

Se till att ditt ingjutna betongfundament är 350 mm i diameter och 1000 mm djup. Groppen ska vara 450 mm i diameter och 900-1200mm djup beroende på hur hög flaggstången är. (Se djup för respektive flaggstång på monteringsanvisningen.)

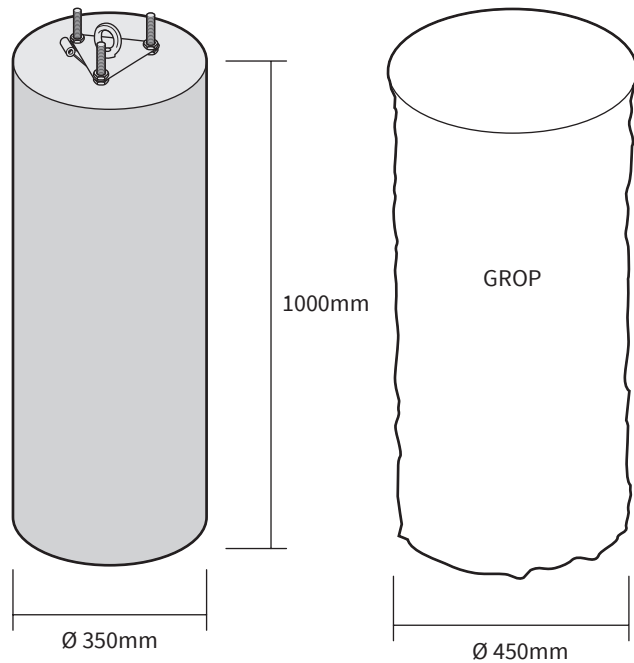

2 PLACERING

Ta hjälp av lyftöglan för att lyfta betongfundamentet på plats i groppen.

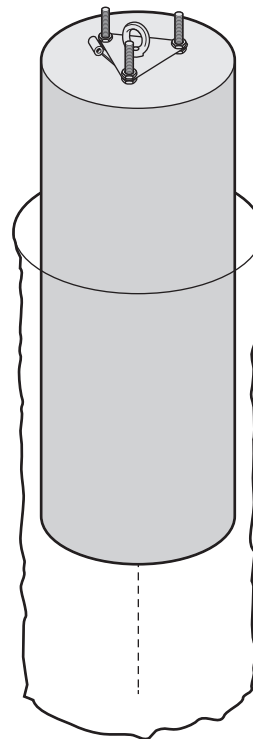

3 GJUTNING

Fyll upp med betong. När betongen hårdnat kan flaggstången resas.

