

MONTERINGSANVISNING: ROTO-TOP

DETALJER




Mutter (1) och
bricka (1)




Ögleskruv (1)



Fixlock (1)




Skrubar (3)




Roto-top 56 mm i diameter (1)



Aluminiumarm 1540 mm (1)




Plastslingor med nippel (3)




TILLVAL: Motvikt (1) och ring (1).
Gör att flaggan hålls rak.


1 För på aluminiumarmen på er Roto-Top.

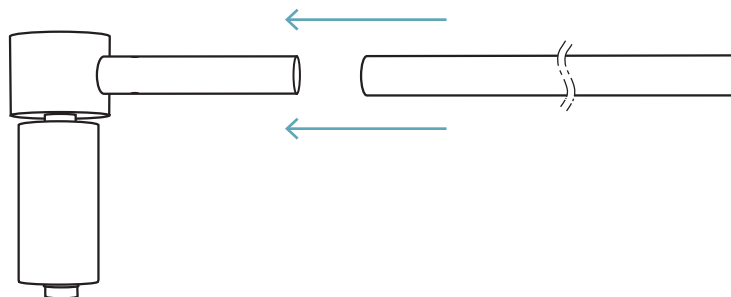

2 Skruva fast aluminiumarmen.

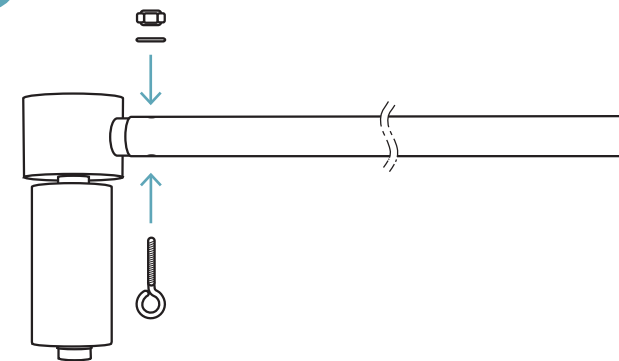

3 För ner er Roto-Top i flaggstången.

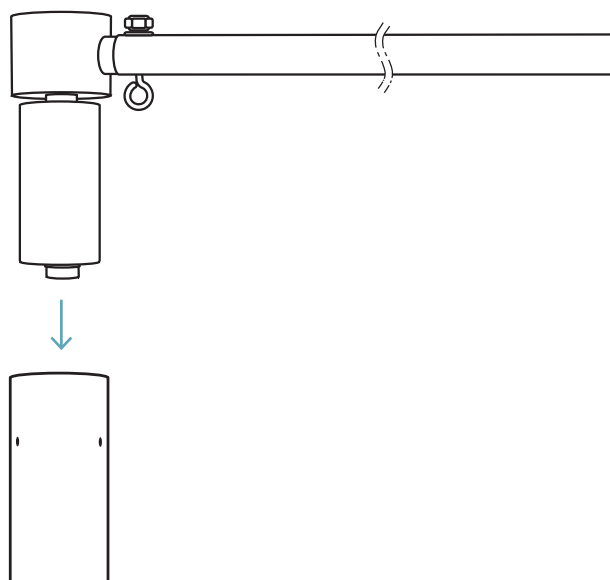

4 Skruva fast er Roto-Top i flaggstången (med tre skruvar) och fäst flaggstångsknoppen.

